




Акционерное общество
"БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ"
(АО "Бежецкий завод "АСО")

ул. Краснослободская, д.1, г. Бежецк, Тверская обл., 171980, Россия,
тел/факс (48231) 5-66-86 E-mail: 219219@rambler.ru http: www.asobezh.ru

Ресивер РВ 230/25

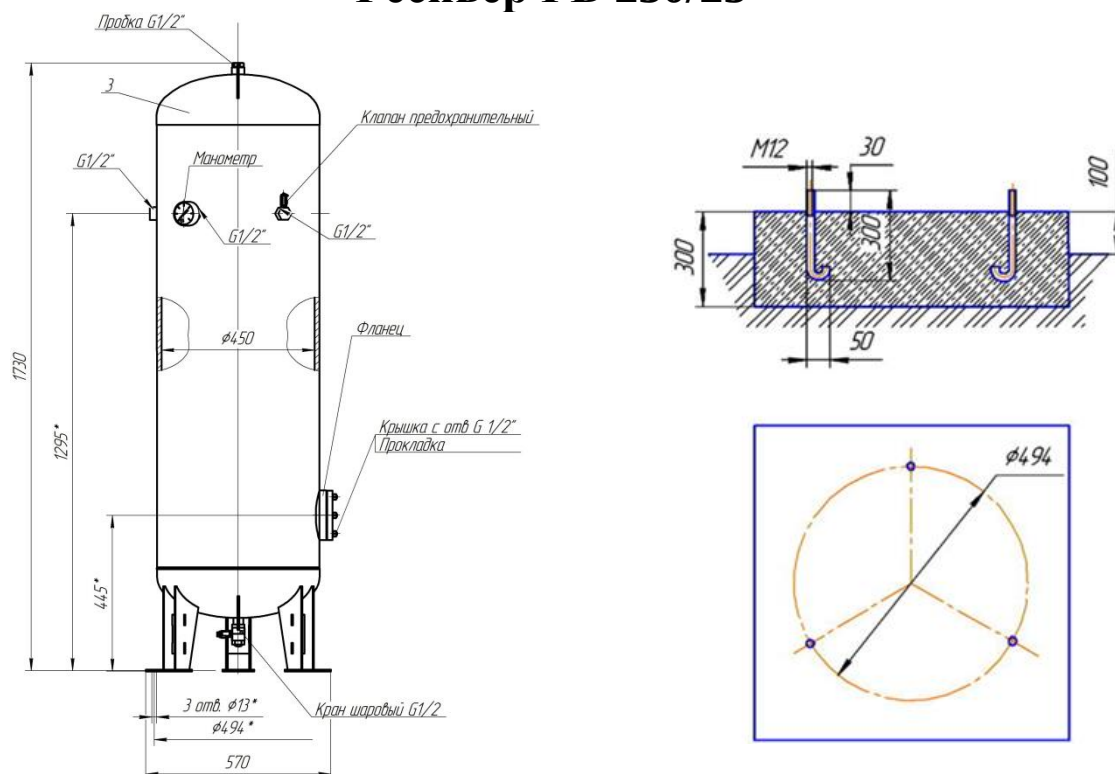

Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа		2,5
Расчетное давление, МПа		2,5
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	3,3
	пневматическое	-
Рабочая температура, °С		+80
Расчетная температура стенки, °С		+100
Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С		+5
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	нет
	Пожароопасность	нет
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм		0,5
Вместимость, м ³		0,230
Масса пустого сосуда, кг		130
Максимальная масса заливаемой рабочей среды, кг		-
Назначенный срок службы сосуда, лет		5
Группа сосуда по таблице		3
Группа рабочей среды		2