




Акционерное общество
"БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ"
(АО "Бежецкий завод "АСО")

ул. Краснослободская, д.1, г. Бежецк, Тверская обл., 171980, Россия,
тел/факс (48231) 5-66-86 E-mail: 219219@rambler.ru http: www.asobezh.ru

Ресивер РГ 110-16

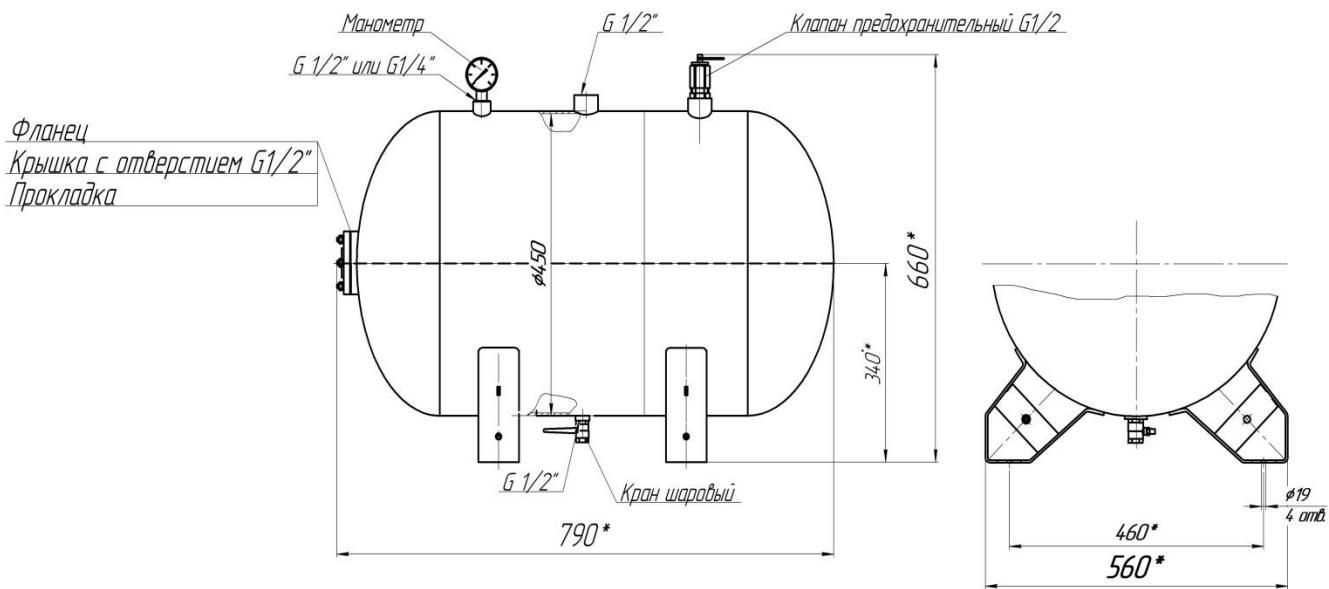

1 Техническая характеристика и параметры

Наименование частей сосуда	Корпус
Рабочее давление, МПа	1,6
Расчетное давление, МПа	1,6
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	2,2
Рабочая температура, °C	+80
Расчетная температура стенки, °C	+100
Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C	+5
Наименование рабочей среды	воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности
	Взрывоопасность
	Пожароопасность
Прибавка для компенсации коррозии (эррозии), мм	1,0
Вместимость, м ³	0,110
Масса пустого сосуда, кг	70
Назначенный срок службы сосуда, лет	10
Группа сосуда	4
Группа рабочей среды	2
Материал	Ст3

